

SABnzbd

Voorwoord

SABnzbd is een programma dat je toelaat via nzb files bestanden af te halen uit de nieuwsgroepen EN deze automatisch te repareren en uit te pakken. Iets waarvoor je anders normaal gezien drie programma's nodig hebt (newsreader+quickpar+winrar).

Daarbij laat SABnzbd het gebruik toe van een hoofdserver en verschillende fillservers, waarbij de fillservers (daarvoor zijn ze er tenslotte) enkel aangesproken worden als er bestanden onvolledig zijn op de hoofdserver.

SABnzbd zal ook automatisch verifiëren als er (na alle servers afgelopen te hebben) nog bestanden onvolledig zijn, en om deze te herstellen enkel de noodzakelijke(!) par2 files te downloaden, is dit niet nodig, dan haalt het programma dus geen par2 bestanden binnen.

Je download wordt dus tot het strikt noodzakelijke beperkt met dit programma.

Bovendien neemt SABnzbd je veel werk uit je handen omdat je zelf quickpar niet meer hoeft te laten lopen en niet meer hoeft uit te pakken met winrar.

SABnzbd brengt zeer regelmatig een nieuwe versie uit, deze handleiding is gemaakt voor versie 0.2.5, maar kan wel enkele versies meegaan. SABnzbd is een programma dat aangestuurd wordt via een webbrowser (IE, FF, Opera,...).

Navigatie

[Installatie](#)

[Updaten van een vorige versie](#)

[Opstarten van het programma](#)

[Configuratie](#)

1. General

2. Directories

3. Switches

4. Servers

5. Scheduling

6. RSS Configuration

[Downloaden via SABnzbd](#)

[Nzb bestand inbrengen via de Dirscan Directory](#)

[Nzb bestand inbrengen via het hoofdscherm - Add file](#)

[Nzb bestand inbrengen via het hoofdscherm - Add URL](#)

[Een Nzb bestand met uitsluitend PAR bestanden downloaden](#)

[Integratie met Newzbin](#)

[Ander functies : Queue - History - Connections - Home](#)

[Extra's](#)

[De queue automatisch laten refreshen](#)

[Problemen en foutmeldingen](#)

Installatie

SABnzbd kun je hier downloaden : (Versie 0.2.5) : <http://sourceforge.net/projects/sabnzbd/>

Kies voor deze versie voor windows : SABnzbd-0.2.5-w32.exe


Na het downloaden van het bestand bekom je een .exe bestand.

Start het bestand op.

Het programma zal je vragen waar je de benodigde bestanden wil extracten.

Hou er rekening mee dat het programma zelf nog een submap aanmaakt.

Kies dus bv "C:\Program Files" en niet "C:\Program Files\Sabzbd"

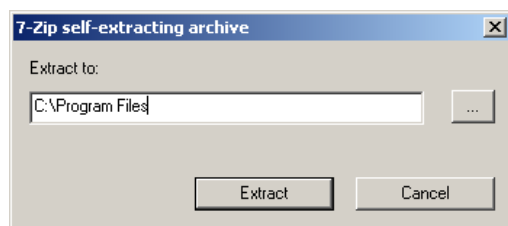

Het programma zal de volgende map aanmaken

C:\Program Files\SABzbd-0.2.5-w32

die deze mappen bevat

Naam	Grootte
downloads	
Nzb_backups	
Nzb_blackhole	
par2	
templates	
unrar	
unzip	
CHANGELOG.txt	14 kB
library.zip	3.593 kB
LICENSE.txt	9 kB
MSVCR71.dll	340 kB
README.txt	5 kB
SABnzbd.exe	22 kB
SABnzbd.ini	4 kB
TODO.txt	1 kB
UPGRADE.txt	1 kB
w9xpopen.exe	5 kB

[↑Top↑](#)

Kan ik updaten van een vorige versie?

Als je een wil upgraden naar een nieuwe versie is aan te raden een 'fresh' install te doen en je instellingen en servers opnieuw in te stellen, bij elke nieuwe versie zijn er namelijk belangrijke wijzigingen in het config bestand, waardoor je het oude config bestand niet kan gebruiken. Ben je tevreden met de versie die je hebt, hoef je natuurlijk niet te upgraden.

Opstarten van het programma

Er valt wel iets te zeggen over het opstarten van dit programma. SABnzbD gebruikt nl je browser als interface.

Er zijn twee manieren om het programma op te starten :

1/ aan te raden je start SABnzbD.exe op (plaats een snelkoppeling op je bureaublad of kopieer SABnzbD.exe naar de map opstarten zodat het mee-opstart met windows) en surft met je browser naar het adres : <http://127.0.0.1:8080/sabnzbD/> (**Maak er een favoriet/bladwijzer van !!**)

Het geheugenverbruik van SABnzbD is laag, je kan dus gerust SABnzbD.exe op de achtergrond laten lopen.

2/ gevorderden : je maakt een batch bestand (zie verder) dat SABnzbD.exe opstart automatisch wanneer jij wil EN je browser opstart en naar het hierboven vermeld adres gaat

De 1ste manier is de veiligste en vermijdt problemen met het 2x opstarten van SABnzbD.exe, de 2de manier is mijns insziens de gemakkelijkste, op voorwaarde dat je het batchbestand correct gebruikt.

ABForum biedt je twee batchbestanden (IE en FF) aan zodat je ze zelf niet hoeft te maken.

De code in deze batch bestanden ziet er als volgt :

@echo off

rem pas hieronder het pad aan naar SABnzbD.exe

start /D"C:\Program Files\SABnzbD-0.2.5-w32" SABnzbD.exe

PING 1.1.1.1 -n 2 -w 1000 >NUL

rem pas hieronder het pad aan als je Firefox of opera gebruikt

"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" http://127.0.0.1:8080/sabnzbD/

We bieden een batch bestand aan voor Firefox en Internet Explorer gebruikers aan. (Versie 0.2.5)

[Download batch bestand Internet Explorer](#)

[Download batch bestand Firefox](#)


Opgepast : in deze batch bestanden staat het pad van SABnzbD.exe als volgt : "C:\Program Files\SABnzbD-0.2.5-w32", **pas dit aan indien nodig** (rechts klikken op het bat bestand en kies bewerken).

[↑Top↑](#)

Configuratie

Nadat je SABnzbD heb opgestart zie je onderstaand scherm.

De verleiding zal groot zijn om direct een nzb in te voeren, maar even geduld, eerst en vooral gaan we het programma instellen in de configuratiebestanden.



Add new downloads

Add URL


+Repair
▼

Add File

Bladeren...
+Repair
▼

Download Dir: 18.69 GB - Complete Dir: 18.69 GB - Download speed: 0.00 kb/s - Queued: 0.00/0.00 MB

Klik hiervoor op config.

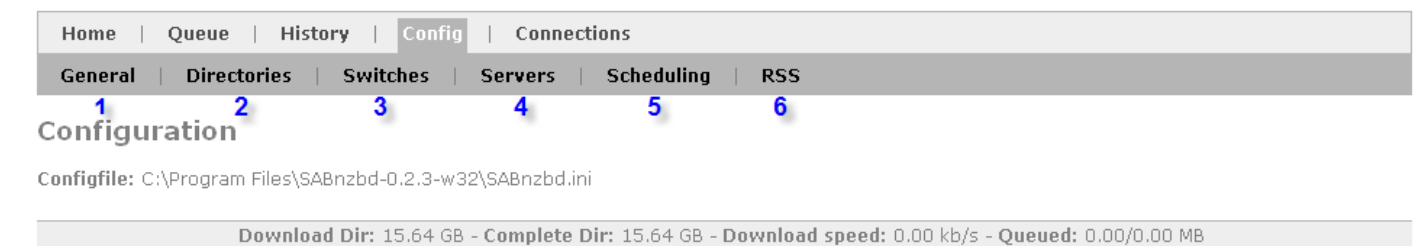

We overlopen de verschillende configuratieschermen één voor één.

1. General

Het general tabblad laat je wat algemene instellingen aanpassen.

Home	Queue	History	Config	Connections	
General	Directories	Switches	Servers	Scheduling	RSS

General configuration

<p>SABnzb server</p> <p>SABnzb Host: Host SABnzb should listen on. <input type="text" value="127.0.0.1"/> 1</p> <p>SABnzb Port: Post SABnzb should listen on. <input type="text" value="8080"/> 2</p> <p>SABnzb Username: Authentication Username. <input type="text"/> 3</p> <p>SABnzb Password: Authentication Password. <input type="text"/> 4</p>	<p>SABnzb tuning</p> <p>SABnzb Bandwidth Limit: Slowdown factor, try values between 0.01 and 1.0. <input type="text" value="0"/> 5</p> <p>SABnzb Article Cache Limit: Cache articles in memory. See SABnzb.ini <input type="text" value="0"/> 6</p> <p>Cleanup List: List of file (extensions) that should be deleted at the cleanup stage. For example: ".nfo," or ".nfo, .sfv" <input type="text"/> 7</p>
<p>Newzbin settings</p> <p>OPTIONAL: Newzbin Username: Set your www.newzbin.com username here. <input type="text"/> 8</p> <p>OPTIONAL: Newzbin Password: Set your www.newzbin.com password here. <input type="text"/> 9</p>	

1 2 3 en **4**: Staan standaard goed.

Het IP adres van **1** is de localhost (je eigen pc) waarop de browser draait, 8080 (**2**) is de poort die het programma gebruikt.

Als je wenst kan je hier de poort wijzigen (veiligheid), vergeet dan echter ook niet deze te veranderen in het batchbestand of in je favoriet/bladwijzer.

Bij **3** en **4** kan je een login en wachtwoord invullen om de toegang tot SABnzb te beperken, dit kan handig zijn als je SABnzb van buitenaf wil bedienen op je PC thuis. Deze optie geeft echter problemen met Internet Explorer. (Gebruik dus Firefox)

Gezien de poort 8080 standaard voor vele andere internetprogramma's wordt gebruikt, is het aan te raden toegang tot deze poort van buitenaf te blokkeren via je firewall.

5 : Wil je de bandbreedte van het programma beperken vul dan hier een waarde in van 0.01 tot 1

6 : Cache Limit : Maximum geheugen (in bytes) dat het programma voor de cache mag gebruiken; 0 = geen cache, -1 = ongelimiteerd.

7 : wil je bepaalde files (andere dan rar en par2) laten deleten bij het einde van het uitpakken van de post, vul dan hier de extensies in, PS de nfo files bevatten soms heel nuttige informatie

8 en **9** : ondersteuning voor een newzbin account (vraag me niet wat of hoe, ik heb er geen :(, mensen die het wel weten, stuur me een mailtje plz 'info at abforum.be')

[↑Top↑](#)

2. Directories

Hier zullen we aangeven in welke directories we de bestanden willen ; zowel de onvolledige als volledige bestanden én de nzb bestanden die we automatisch willen laten verwerken.

!!! **Belangrijk** is dat je **EERST** de -niet standaard- mappen aanmaakt waarin je de bestanden wil hebben. !!!

Open je tabblad Directories in je browser, je ziet het volgende scherm :

Directory configuration

NOTE: Directories won't be created automatically.

<p>User directories</p> <p>Download Directory: Location to put downloads to. <input type="text" value="E:\sabnzb\incomplete"/> 1</p> <p>Complete Directory: Location to put completed downloads to. <input type="text" value="E:\sabnzb\complete"/> 2</p> <p>OPTIONAL: Dirscan Directory: Specify a directory to scan for .nzb files. <input type="text" value="E:\sabnzb\nzb_import"/> 3</p>	<p>System directories</p> <p>Cache Directory: Location of cache directories for SABnzb. <input type="text" value="/cache"/> 4</p> <p>Log Directory: Location of log files for SABnzb. <input type="text" value="/logs"/> 5</p> <p>Template Directory: Location of the template directory. <input type="text" value="/templates"/> 6</p> <p>OPTIONAL: .nzb Backup Directory: Specify a directory to backup .nzb files to. <input type="text" value="/NZB_backups"/> 7</p>
--	---

- 1 : Dir waar de onvolledige bestanden naartoe worden geschreven (tijdens het downloaden)
 2 : Dir waar de volledige bestanden naartoe worden geschreven, na repair (par2) en unpack (unrar)
 3 : Dirscan Dir : nzb bestanden die in deze map geplaatst worden zullen onmiddellijk opgestart worden door het programma en de download zal onmiddellijk gestart worden, **dit is een heel belangrijke optie en is zeer gemakkelijk in gebruik** (maak je nzb op bv binsearch en sla ze op in deze map, SABnzbd begint onmiddellijk met de download).
 4 : Cache dir : kan je ongewijzigd laten
 5 : Log Dir : kan je ongewijzigd laten, handig als je fouten hebt en de logs wil bekijken !!
 6 : Template Dir : kan je ongewijzigd laten
 7 : .nzb backup dir : in deze dir komt een kopie van de nzb's terecht die je via de Dirscan Dir (3) hebt ingebracht.

1 2 en 3 verander je best naar een Partitie en Dir waar je wat plaats hebt, je C schijf is niet aan te raden.
 4 5 6 en 7 laat je best ongemoeid.

Aandacht : Slash en backslash

Let erop dat de 'harde paden' bij 1 2 en 3 met een backslash staan (zo gekopieerd uit de explorer ***tip***) en de 'zachte paden' bij 4 tem 7 met een PUNT en een slash. (het zacht pad wordt gerekend vanaf de installatie dir van sabnzbd).

Vergeet 'Save Changes' niet.



3. Switches

Processing switches	
Enable Unrar: Enable built-in unrar functionality. <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	1
Enable Unzip: Enable built-in unzip functionality. <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	2
Enable Filejoin: Enable built-in filejoin functionality. <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	3
Enable Par Cleanup: Cleanup par files (if verifying/repairing succeeded). <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	4
Fail on yenc crc Errors: Use fill servers on yenc crc errors. <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	5
Top Only: Only fetch Articles from topmost collection. Enable for less memory usage. <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	6
Dirscan Options: Use following post process option on .nzb files imported by the dirscanner. <input type="radio"/> None <input type="radio"/> +Repair <input type="radio"/> +Unpack <input checked="" type="radio"/> +Delete	7
Other switches	
Enable periodic Save: Enabling will make the queue save it's state after every completed file. <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	8
Create group Folders: Place downloads into group folders. <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	9
Create Category Folders: Place downloads into newzbin.com category folders. <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Root <input type="radio"/> Root+Sub	10
Send Group Send group command before requesting articles. <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	11
Auto Sort: Automatically sort items by (average) age. <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes	12

- 1 : Gebruik de unrar functie : laat SABnzbd automatisch de rar bestanden uitpakken
 2 : Gebruik de unzip functie : laat SABnzbd automatisch de zip bestanden uitpakken
 3 : Gebruik de filejoin functie : filejoin is een (weinig gebruikte) functie als rar en zip dat bestanden in kleinere stukken snijdt
 4 : Verwijder de PAR files na een succesvol herstel
 5 : gebruik fill servers bij yenc crc errors : bij corrupte bestanden op de hoofdserver zal voor dat bestand alleen de fill server gebruikt worden
 6 : Enkel de bovenste post beginnen downloaden (zorgt voor minder geheugenverbruik) (nieuw in versie 0.2.5)
 7 : bepaalt wat SABnzbd mag doen na het downloaden van de (rar) bestanden, niets (alles laten staan), repareren, repareren+unrarren, verwijderen na repareren en unrarren
 8 : laat de queue saven na elk bestand dat succesvol is gedownload - **aan te raden als je de download soms wil stoppen en later verderzetten**
 9 : Plaats iedere aparte download in een aparte map (per nzb)
 10 : Sla de downloads op in folders/directories zoals ze gedefinieerd zijn in de categorieën van newzbin.com
 11 : Het 'Group Command' kan vereist worden bij bepaalde newsservers, raadpleeg uw newsserver provider om dit te weten, standaard op NO.
 12 : Sorteert automatisch de verschillende downloads op leeftijd (Verschil met 6 is me onduidelijk), kan ook manueel in de queue

Klik op Save Changes



4. Servers

Eén van de belangrijkste instellingen.

Je **hoofdserver** stel je in als "Fillserver : 0"

Je **fillservers** stel je in als "Fillserver : 1", andere Fillservers als 2, 3, enz. in volgorde van belangrijkheid.

Bij host geef je uiteraard het adres in (of IP) van je newsserver, **niet** van de website van de newsprovider.

Je kunt verschillende 'hoofd' servers gebruiken als je wil, stel deze allen in als "Fillserver : 0", deze worden dan allen samen aangewend.

Geef als **port altijd 119** in tenzij je newsprovider een andere poort heeft opgegeven.

Username en Password zijn enkel nodig als je die gekregen hebt (payservers).

Server configuration

NOTE: Fillserver field must be 0 for non-fillservers

Add server

Host:

Port:

Username:

Password:

Connections:

Fillserver:

Klik telkens op Add Server

[↑Top↑](#)

5. Scheduling

SABnzbd laat je toe automatisch je downloads te starten en/of stop te zetten op een bepaald(e) uur/datum.

Wil je een download later (op de avond) laten starten, start SABnzbd op en zet meteen je verbinding via de 'home' pagina op pauze.

Voer de downloads die je wil ophalen in door de desbetreffende nzb's in de [Dirscan](#) directory te saveen.

Nu kunnen we een taak toevoegen.

Scheduling configuration

Add schedule

*

1 2 3 4

1 : minuten

2 : uur

3 : dag van de week

4 : resume/pauze

Het systeem is redelijk vanzelfsprekend.

Voorbeeld :

- Wil je elke dag je download beginnen om 24.00 uur :

Task 1

0 0 * resume

- Je download moet stoppen om 10.00 uur, en dit ook elke dag

Task 1

0 10 * pause

Een "*" is dus een wildcard.

Gebruik voor de minuten en uren geen wildcard, dit kan problemen opleveren.

[↑Top↑](#)

6. RSS Configuration

RSS Configuration

RSS feed settings

RSS-Feed URI:
 v3.newzbin.com RSS-Feed URL

Filter:
 Syntax: [filter]:[unpackopts]:[match_more_than_once]
 Example: test:3:0
 Example: test1:1:1:test2:2:0:*:3:1
 (Filter "*" matches everything)

SABnzbd laat je toe om Newzbin.com RSS feeds automatisch in te brengen in het programma. <niet getest>

Vul de gevraagde velden hiertoe in.

[↑Top↑](#)

Downloaden via SABnzbd

SABnzbd kan alleen downloaden uit de nieuwsgroepen via een nzb bestand.

Voor meer uitleg over wat een nzb bestand is verwijzen we naar : <http://www.abforum.be/index.php?page=beginners2#NZB>

Waar je nzb bestanden vindt kun je hier vinden : <http://www.abforum.be/index.php?page=beginners4>

Er zijn verschillende manieren om een nzb bestand in te brengen in SABnzbd. We bespreken ze één voor één.

NZB bestand inbrengen via de Dirscan Directory

Waarschijnlijk de meest praktische manier om SBnzbd te gebruiken.

Je slaat je nzb bestand ergens op op je harde schijf, op het ogenblik dat je wil dat SABnzbd begint aan de download, verplaatst je het nzb bestand naar deze Dirscan directory. Je kan natuurlijk ook het nzb rechtstreeks opslaan in deze Dirscan directory, dan start de download meteen.

Je Dirscan heb je ingesteld bij de Config-[Directories](#) (laatste optie)

NZB bestand inbrengen via het hoofdscherm - Add File

Op het hoofdscherm van SABnzbd (Add File) kun je ook een NZB bestand inbrengen.

Klik op Bladeren en navigeer naar je opgeslagen NZB bestand. Stel de optie naast het invoervenster in (+Repair, +Unpack, +Delete)

Klik op Add eens het pad er staat en de download start.

NZB bestand inbrengen via het hoofdscherm - Add URL

Op het hoofdscherm is er nog een tweede optie om een nzb bestand in te brengen.

Add URL : in principe zou een http pad naar een nzb bestand (eindigend op nzb dus) de download moeten starten.

Tot nu toe heb ik deze functie enkel werkend gekregen met de nzb site www.yabse.nl

Per nzb die je daar kan aanmaken vind je onderaan een NZB link (zie screenshot onder)

```
[3583]-[#altbin@efnet]-[FULL]-
 [Lock.Stock.and.Two.Smoking.Barrels.lk
"lsnbsdc-sample.avi" yEnc (01/30)
1 file - 30\30 parts - 12.7 MB NZB
```

het plakken van het pad van die link in de add url zou moeten werken.

Een NZB bestand met uitsluitend PAR bestanden downloaden

Zit je opgescheept met een onvolledige post en wens je bijkomende pars af te halen, dan kun je een nzb aanmaken met enkel Par files.

Standaard zal SABnzbd problemen geven bij het downloaden hiervan omdat SABnzbd de volledigheid wil checken van deze files, gezien het echter uitsluitend herstelbestanden zijn, zal SABnzbd denken dat de post niet volledig is en dus niets afhaken.(of enkel de eerste post).

Om dit op te lossen dien je simpelweg de functies (+Repair, +Unpack, +Delete) in het hoofdscherm of in de queue NIET te kiezen, zet deze dus op NONE, SABnzbd zal de volledigheid van deze ene NZB niet controleren, niet uitpakken, en niet pogen te repareren.

Uw PAR files zullen perfect afgehaald worden.

Integratie met Newzbin

Ik heb geen Newzbin account, dus mensen die me kunnen vertellen hoe dit werkt zijn welkom. (info at abforum.be)



Ander functies : Queue - History - Connections - Home

Queue

	Mode	Name	Remain/Total	ETA	AGE	
<input type="button" value="Delete"/>	0	R	test.nzb	4915.57/4963.48 MB	2006-08-09 00:48:55	3 days, 20:57:31

Download Dir: 15.63 GB - Complete Dir: 15.63 GB - Download speed: 155.37 kb/s - Queued: 4915.57/4963.48 MB - PAUSED

Een bestand die aan het downloaden is kun je zien in de Queue, door een refresh te doen van je browser (F5) kun je de voortgang zien, klik je op **Toggle verbosity**, dan zie je het bovenstaand scherm meer uitgebreid.

	Mode	Name	Remain/Total	ETA	AGE	
<input type="button" value="Delete"/>	0	R	test.nzb	4963.48/4963.48 MB	2006-08-09 16:16:45	3 days, 20:59:40
Remove	Active	Gadagascar.vol000+01.PAR2	1.58/1.58 MB		3 days, 16:57:01	
Remove	Active	Gadagascar.vol001+02.PAR2	3.16/3.16 MB		3 days, 16:55:50	
Remove	Active	Gadagascar.vol003+04.PAR2	6.25/6.25 MB		3 days, 16:53:54	
Remove	Active	Gadagascar.vol007+08.PAR2	12.35/12.35 MB		3 days, 16:51:33	
Remove	Active	Gadagascar.vol015+16.PAR2	24.56/24.56 MB		3 days, 16:51:14	
Remove	Active	Gadagascar.vol031+30.PAR2	45.81/45.81 MB		3 days, 16:49:11	
Remove	Active	Gadagascar.vol061+31.PAR2	47.35/47.35 MB		3 days, 16:45:12	
Remove	Active	Gadagascar.vol092+31.PAR2	47.17/47.17 MB		3 days, 16:37:28	
Remove	Active	Gadagascar.vol123+31.PAR2	47.04/47.04 MB		3 days, 16:32:21	

Home	Queue	History	Config	Connections
Pause	Resume	Sort	Toggle verbosity	Toggle Shutdown
1	2	3	4	5

1 en 2 : Pause en Resume doet wat ze zeggen : de download pauzeren en hervatten dus.

3 : Sort laat de bestanden sorteren in de queue, de oudste bovenaan

4 : zie voorbeeld hierboven

5 : laat de pc automatisch afsluiten bij einde download/rar/par/delete

Als je meerdere downloads in de wachtrij staan hebt, dan kun je via de [hieronder aangeduide knoppen](#) de volgorde van download wijzigen.

0	test.nzb	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15
1	test.nzb	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15
2	test.nzb	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15
3	test.nzb	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15	2006-08-08 16:00:15

History

Eens de download afgelopen is kun je in de history zien wat er gebeurt ; maw hersteld, verwijderd werd.

Purge history | **Toggle verbosity**

1

2

Bytes Downloaded: 0.01 GB - Bytes in History: 0.00 GB

Completed	Name	Loaded
2006-08-08 16:00:15	test.nzb	False
	Stage Par2 [PAR-INFO] Michael Palin: => Not enough repair blocks left (have: 39, need: 200)	3

- 1 : Purge History laat je de geschiedenis (niet de files zelf) wissen
- 2 : Toggle Verbosity : zelfde functie als in de queue, toon of verberg meer details
- 3 : Loaded : False/True : Geeft aan of SABnzb nog bezig is met de PAR check of met het unrarren
- 4 : info ivm de nzb, hier zie je bv dat het bestand onvolledig is, en dat er in de nzb te weinig par blokken voorhanden waren.

[↑Top↑](#)

Connections



Home | Queue | History | Config | **Connections**

Force Disconnect

Connections

- news.usenet4all.net:119: 0
- news.usenetpromotions.com:119: 8
 - Thread #1 -> 45943624\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #2 -> 4594364e\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #3 -> 459435fb\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #4 -> 4594367b\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #5 -> 45943610\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #6 -> 459435e7\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #7 -> 45943639\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #8 -> 459436a8\$0\$16147\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part10.rar -> [Lumia](#)
- news.easynews.nl:119: 0
 - Thread #1 -> 45942fd8\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part01.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #2 -> 459430d5\$0\$16147\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part02.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #3 -> 45943182\$0\$16142\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part03.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #4 -> 459431de\$0\$17964\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part04.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #5 -> 45943287\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part05.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #6 -> 45943385\$0\$16147\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part06.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #7 -> 4594342e\$0\$16142\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part07.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #8 -> 45943486\$0\$17964\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part08.rar -> [Lumia](#)
- telenetnews.eweka.nl:119: 8
 - Thread #1 -> 4594370c\$0\$16147\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part10.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #2 -> 45943667\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #3 -> 459435c2\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #4 -> 459435ad\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #5 -> 4594368f\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #6 -> 45943584\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #7 -> 45943570\$0\$16148\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part09.rar -> [Lumia](#)
 - Thread #8 -> 45943722\$0\$16147\$c3e8da3@news.astraweb.com -> cfe-lcwwc.part10.rar -> [Lumia](#)

Download Dir: 8.02 GB - Complete Dir: 8.02 GB - Download speed: 583.20 KB/s - Q

Connections toont je met welke servers je verbinding hebt. Sinds versie 0.2.5 zie je ook per server met hoeveel threads (connections-verbindingen) je aan het downloaden bent. Indien een verbinding hier blijft hangen, hoewel SABnzb niet meer actief is, kun je hier een disconnect forceren. (Force Disconnect)

Home

Op de home pagina tenslotte zijn er nog enkele functies. Pause en Resume doen hetzelfde als op de Queue pagina. Shutdown laat je het programma afsluiten. Dit laat ook SABnzb op de achtergrond afsluiten.

[↑Top↑](#)

Extra's

De queue automatisch laten refreshen

Om te zien of je download wel vordert dien je de queue telkens te refreshen, dit omdat we via de browser werken.

Refreshen doe je door op de roterende pijltjes te drukken bovenaan je browser of door op F5 te drukken.

Het is echter ook mogelijk je browser automatisch te laten refreshen, daarvoor dienen we even in de code van SABnzbd te duiken en wat toe te voegen.

Ga naar de template map van SABnzbd ("C:\Program Files\SABnzbd-0.2.5-w32\templates")

Open daar het bestand queue.tmpl in je favoriete editor (kladbok, wordpad, frontpage,...)

Zoek naar de volgende regels :

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../default.css"/>
</head>
```

en vervang deze twee regels door deze (of voeg de regel in het rood er tussen in)

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/sabnzbd/default.css"/>
<meta http-equiv="refresh" content="XX">
</head>
```

De **XX** vervang je door het aantal seconden dat je je browser automatisch wil laten refreshen, neem dit niet te klein, dit kan je pc vertragen.



Problemen en foutmeldingen

Oorzaken van de meeste fouten, niet opstarten van SABnzbd, witte pagina's,... :

- SABnzbd.exe is NIET opgestart (dit kun je verifiëren in je Windows Taakbeheer (CTRL ALT DEL))
- een firewall verhindert de toegang tot SABnzbd, sluit de firewall af en probeer opnieuw, indien dit de oorzaak is, voeg dan de URL van SABnzbd toe aan de vertrouwde zone van je firewall
- je hebt een router waar poort 8080 niet openstaat, pas dit aan in het configuratiescherm van je router
- er loopt al een ander (download) programma op poort 8080
- je hebt SABnzbd.exe 2x lopen (dit kun je verifiëren in je Windows Taakbeheer (CTRL ALT DEL))

De meest voorkomende oorzaak van dit laatste probleem is het incorrect afsluiten van een vorige sessie van SABnzbd.exe.

Het afsluiten van je browser sluit SABnzbd.exe NIET af. Deze blijft op de achtergrond actief zodat de downloads blijven lopen, ook als je per ongeluk je browser afsluit of naar een ander adres stuurt.

Wat je niet mag doen na het afsluiten van je browser is opnieuw het batch bestand opstarten, dit lanceert namelijk nogmaals SABnzbd.exe en je browser.

Indien je je browser per ongeluk hebt afgesloten, start deze dan opnieuw op en surf gewoon naar het adres : <http://127.0.0.1:8080/sabnzbd/>.

